
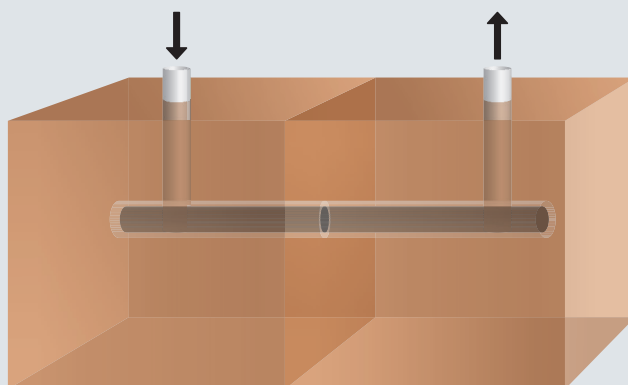


# MASTIFIX

High resistance Epoxy

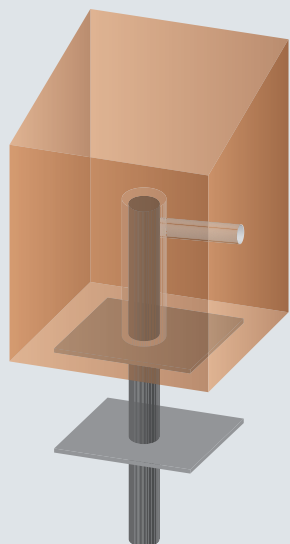

## UTILISATION / STOCKAGE

Minimum +10° C

Faire sortir préalablement  
une petite quantité de chaque  
composant avant de connecter  
le mélangeur

## APPLICATION

Aisée avec les cartouches  
système 400

## TEMPS D'OUVERTURE

20 à 45 minutes,  
selon température

## DURCISSEMENT

En 5 à 10 heures 80 %  
En 48 heures 100 %

## FINITION

Peut être poncé, usiné,  
peint en surface

## COLLAGE D'ÉLÉMENTS EN BOIS AVEC TIGES MÉTALLIQUES


- / Assemblages invisibles multiples
- / Refection et prolongement  
d'avant-toits et balcons
- / Encollage de pied de poteaux



**TRÈS GRANDE DURABILITÉ**

**IMPUTRESCIBLE**

**INCOMBUSTIBLE**

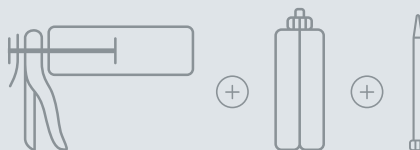

Matériel requis pour une mise en œuvre optimale



RÉSULTATS SUR  
PLUS DE 25 ANS  
D'EXPÉRIENCE



PROCÉDÉ DE FABRICATION  
CONTRÔLÉ ET SUIVI PAR NOTRE  
ASSURANCE QUALITÉ

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE  
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16  
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH

# MASTIFIX

High resistance Epoxy

## VALEURS INDICATIVES POUR ASSEMBLAGES AVEC TIGES FILLETÉES ET MASTIFIX

		VALEURS DE DIMENSIONNEMENT R <sub>D</sub> (KN)		
Ø TIGES	LONGUEUR ANCRAGE	TRACTION	CISAILLEMENT	CISAILLEMENT
mm	mm		tige collée perpendiculaire aux fibres	tige collée parallèle aux fibres
8	150	8	3	2
12	200	13	4	3
16	200	18	5	4
16	300	22	5	4
20	200	21	7	5
20	300	26	7	5
20	400	30	7	5

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

#### TEMPÉRATURE

10-35° C

#### BOIS

BLC GL24h ou  
bois DUO sec à l'air

#### TIGES MÉTALLIQUES

Qual. 8.8 filetées

#### DIAMÈTRE PERCEMENT

Tige + 6mm

#### COLLAGE TIGE

Complet

#### NETTOYAGE TROU

Exempt de poussières

#### NOMBRE MAX DE TIGES / ASSEMBLAGE

4

#### DISTANCE AU BORD NON CHARGÉ

2.5 x Ø tige

#### DISTANCE AU BORD CHARGÉ

5 x Ø tige

#### DISTANCE ENTRE LES TIGES

4 x Ø tige

#### CLASSE DE SERVICE

1 et 2



POUR DES APPLICATIONS PLUS COMPLEXES, D'AUTRES PRODUITS DE RENOANTIC SA SONT À DISPOSITION. N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE  
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16  
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH