


RESINE BOIS

Epoxy liquide à haute résistance

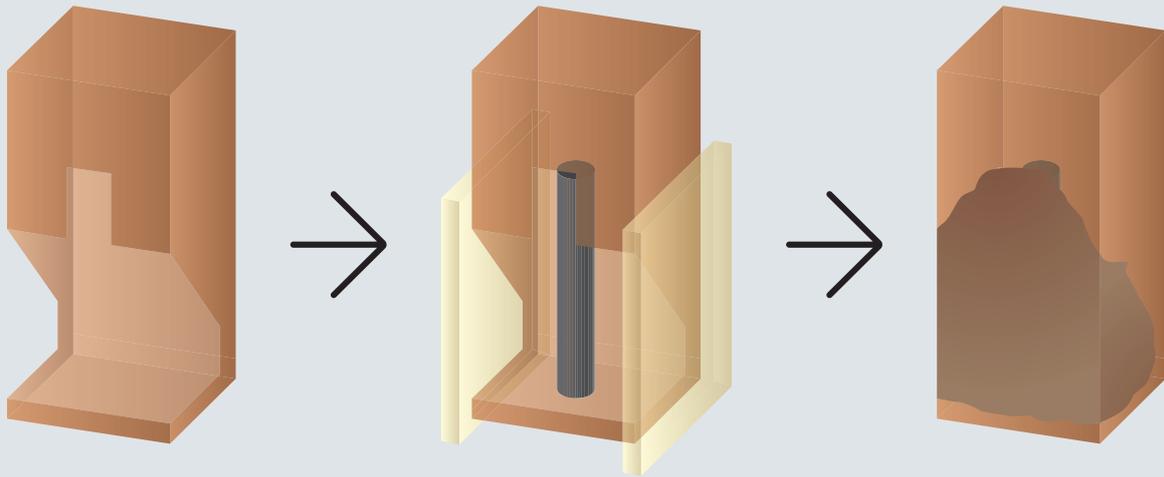

UTILISATION / STOCKAGE

Minimum +10° C
Bois sec à l'air

APPLICATION

Par coulage en additionnant le sable de quartz sec de 20 à 100% selon utilisation. Les quantités de sable à ajouter dépendent de la température et diffèrent selon le type de renforcement à effectuer. Contactez-nous pour la mise en œuvre de cette résine aux nombreuses possibilités d'applications spécifiques.

TEMPS D'OUVERTURE

Sur la résine (coulage)
~1 heure à 18° C
En été à plus de 25° C,
15 à 45 minutes

RESTAURATION ET RENFORCEMENT STATIQUE DU BOIS PAR COULAGE



MISE EN ŒUVRE PAR DES SPECIALISTES CONSEILLÉE



TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
IMPUTRESCIBLE
POLYVALENT



RÉSULTATS SUR PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE



PROCÉDÉ DE FABRICATION CONTRÔLÉ ET SUIVI PAR NOTRE ASSURANCE QUALITÉ

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH